

12.1型タッチパネルモニター


VT-121XAR1

抵抗膜方式(指、タッチペン、手袋でのタッチが可能)

製品仕様



■寸法

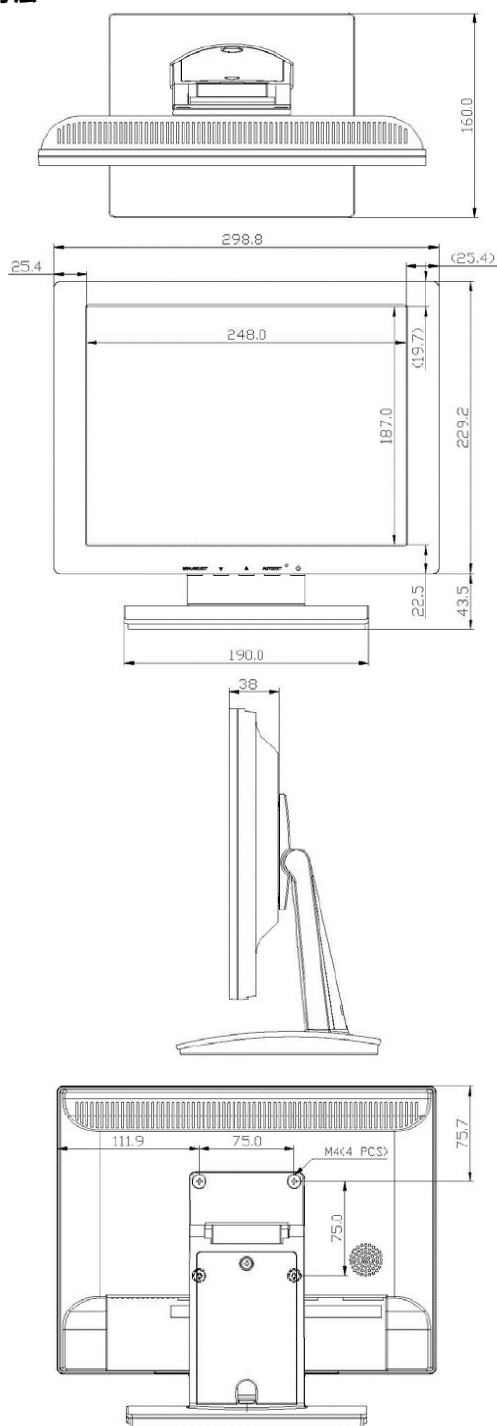

一般仕様	VT-121XAR1
外形寸法	298.8mm (W) × 272.7mm (H) × 160mm (D)
重量	約2.4 kg (本体) 約3.8 kg (梱包)
本体色	黒、白
スピーカー	1W×1
電源	DC12V (ACアダプタ、AC100 ~ 240V、50-60Hz)
消費電力	約9W (MAX)
使用・保存温度範囲	使用時：5℃～40℃ 保存時：-10℃～60℃
使用湿度範囲	20%～80% (結露なきこと)
映像信号入力	VGA、HDMI、DP
安全規格	CE、FCC、RoHs
保証	1年間 (液晶パネル部は1年間のみ)

タッチパネル部	VT-121XAR1
方式	5線抵抗膜方式
タッチ点数	1点
表面処理	アンチグレア
透過率	≥80
表面硬度	≥3H
通信方式	USB

表示部	VT-121XAR1
液晶表示方式	TFTアクティブマトリックス方式
最大解像度	1024 × 768
液晶表示エリア	245.8mm (H) × 184.3mm (V)
表示色	1670万色
輝度	500cd/m ² (タッチパネル装着時約400cd/m ²)
コントラスト比	1000:1 Typ.
視野角	水平178°(89°/89°) CR≥10 Typ. 垂直178°(89°/89°) CR≥10 Typ.
OSD	対応
バックライト寿命	LED、Min 30,000hrs

標準付属品

- 電源ケーブル ■ACアダプター ■USBケーブル
- VGAケーブル ■HDMIケーブル ■ドライバCD
- オーディオケーブル ■取扱説明書

安全に関する注意

正しくお使い頂く為、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。

この製品は屋内専用仕様です。水、湿気、湯気、埃、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔を塞ぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電等の原因となることがあります。